

générales

Abréviations courantes

m.	= maille(s)
m. en l'air	= maille(s) en l'air
m. s.	= maille(s) serrée(s)
rg	= rang
rgs	= rangs
tric.	= tricoter
x	= fois

Nous vous souhaitons bonne réussite pour votre ouvrage !

Si vous avez des questions concernant un modèle en particulier, veuillez nous écrire, en mentionnant le n° du cahier d'inspiration ou du Journal et le n° du modèle, à l'adresse suivante :

COATS GmbH
Postfach 1254
D-73081 Salach (Allemagne)
Fax 0049 7162 - 14 260


Châli à la fourche

Dans les instructions suivantes, vous trouverez de façon explicite et détaillée toutes les étapes pour la réalisation des bandes avec des boucles, ainsi que différentes possibilités pour les assembler et une variante pour la finition des boucles du bord. Les éléments présentés ici permettent donc de créer de nombreuses combinaisons et une grande variété de motifs.


Réglable

La fourche réglable ou universelle est composée de deux tiges en métal qui sont reliées en haut et en bas par des barrettes en plastique. Ces barrettes présentent des trous à différents intervalles, ce qui permet d'espacer les tiges en métal comme on le souhaite et de fermer la fourche. Contrairement aux fourches à bout arrondi que l'on connaît, l'avantage de cette fourche réside dans la possibilité de réaliser des bandes de différentes largeurs.

Crocheter des bandes avec des boucles

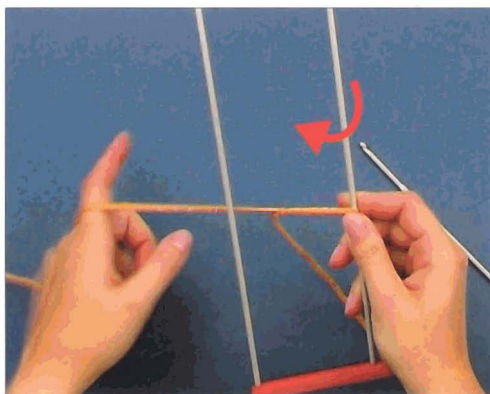


Faire une boucle et piquer une tige à travers cette boucle. Disposer la **1re boucle** de façon à ce que le nœud se trouve au milieu, entre les deux tiges. Le fil du travail se trouve derrière la tige gauche. Faire pivoter ensuite la fourche de droite à gauche, de façon à ce que le fil du travail s'enroule autour de la tige.

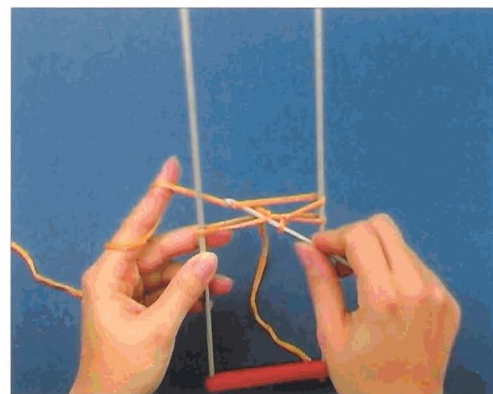

* Piquer le crochet d'avant en arrière entre les tiges de la fourche et faire pivoter de nouveau la fourche de droite à gauche. Piquer le crochet de bas en haut dans la nouvelle boucle à gauche du milieu et faire une maille serrée autour du brin avant de la boucle. On obtient ainsi une **nouvelle boucle** à droite du milieu. Reprendre à *, jusqu'à ce qu'on ait atteint la longueur souhaitée ou le nombre de boucles indiqué. Après la dernière maille serrée, couper le fil, en veillant toujours à avoir le même nombre de boucles sur les deux tiges de la fourche. Faire glisser la bande terminée hors des tiges.

Attention : Si les bandes sont très longues, il est recommandé de faire glisser les boucles des tiges de temps à autre et de refermer la fourche avec la barrette. Nous conseillons aussi de réaliser quelques boucles supplémentaires à la fin de la bande, car il n'est pas possible de mesurer la longueur de la bande au cours du travail. Si la bande est trop longue, il sera plus facile de défaire les boucles superflues ultérieurement.

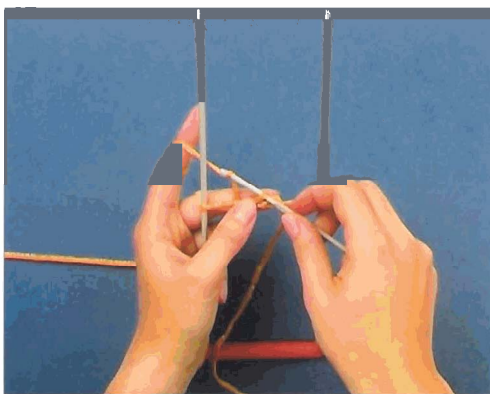

Piquer le crochet de bas en haut à travers la 1re boucle et tirer le fil à travers cette boucle. Fixer la boucle par une maille en l'air. On obtient ainsi une nouvelle boucle à droite du milieu.



La photo montre une bande avec des boucles dont l'arête est composée de mailles serrées autour du brin avant des boucles.


Conseil : Les bandes avec des boucles de tous les modèles présentés ici sont réalisées comme décrit ci-dessus. Pour varier, on peut crocheter 2 ou 3 mailles serrées à la suite sur les boucles au lieu d'une maille serrée. Les demi-bridges ou les brides crochétées sur les boucles engendrent un aspect plus en relief. Là aussi, on peut répéter le même type de brides ou encore alterner les demi-bridges et les brides.

Assembler les bandes avec des boucles


Les bandes avec des boucles peuvent être assemblées avec la seule aide du crochet ou avec un fil supplémentaire. Juxtaposer deux bandes avec des boucles et disposer les boucles de façon à ce que chaque boucle de la bande supérieure se trouve en face d'une boucle de la bande

inférieure. Les boucles ne doivent pas se tordre, car la façon de piquer le crochet au cours de l'assemblage engendre un certain point. De plus, toutes les boucles doivent être dirigées dans le même sens.

Assembler les boucles sans fil

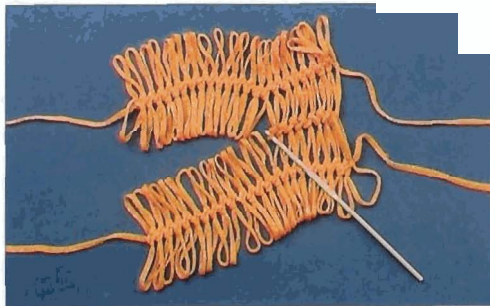


A l'aide du crochet, tirer d'abord une boucle de la bande supérieure à travers une boucle de la bande inférieure. Relever ensuite alternativement la boucle suivante de la bande supérieure ou de la bande inférieure, en piquant le crochet de haut en bas. Ainsi, les boucles ne sont pas tordues.

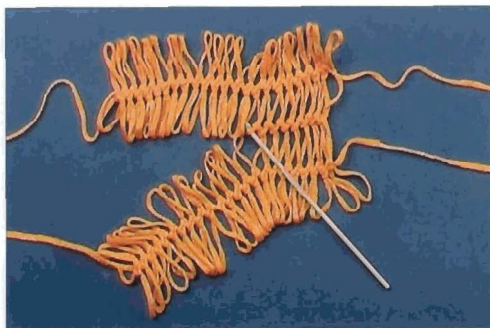

Cette photo représente le même assemblage, en piquant cependant le crochet de bas en haut. Les boucles sont ainsi tordues.

Conseil : On peut réaliser d'autres variantes, en tordant ou non les boucles lors de l'assemblage. Essayez les différentes possibilités et créez vous-même des motifs ravissants.

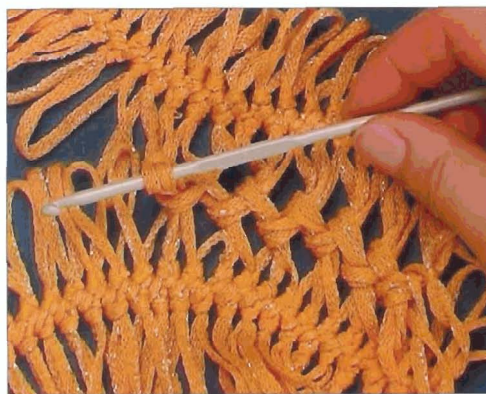

Une autre possibilité consiste à assembler plusieurs boucles en même temps. Dans ce cas, on a tiré 2 boucles de la bande supérieure à travers 2 boucles de la bande inférieure.

Assembler les boucles avec un fil supplémentaire



Former d'abord 1 maille en l'air avec le fil du travail, puis relever 1 boucle de la bande inférieure, en piquant le crochet par-devant, et 1 boucle de la bande supérieure, en piquant le crochet par-derrrière, et faire 1 maille coulée sur ces boucles. Continuer suivant ce principe, en faisant chaque fois 1 maille coulée. On obtient une arête serrée et régulière.



Comme p
avec ou sa



Réal



C
Le fil du d
avec des b
directeme
l'arête ou
la finition a
d'incorpor
6 première
évite de d
bandes sc

Assemblage avec des boucles

inférieure. Les boucles ne doivent **pas se croiser**, car la façon de piquer le crochet au cours de l'assemblage engendre un certain point. De plus, toutes les boucles doivent être **dirigées dans le même sens**.

Boucles sans fil

Conseil : On peut réaliser d'autres variantes, en tordant ou non les boucles lors de l'assemblage. Essayez les différentes possibilités et créez vous-même des motifs ravissants.



Une autre possibilité consiste à assembler plusieurs boucles en même temps. Dans ce cas, on a tiré 2 boucles de la bande supérieure à travers les boucles de la bande inférieure.

Avec un fil supplémentaire

Former d'abord 1 maille en l'air avec le fil du travail, puis relever 1 boucle de la bande inférieure, en piquant le crochet par-devant, et 1 boucle de la bande supérieure, en piquant le crochet par-derrière, et faire 1 maille coulée sur ces boucles. Continuer suivant ce principe, en faisant chaque fois 1 maille coulée. On obtient une arête serrée et régulière.



Crocheter 1 maille serrée alternativement dans 2 boucles de la bande supérieure et de la bande inférieure, en piquant le crochet par-derrière de façon à tordre 1x les boucles, et faire 2 mailles en l'air entre les mailles serrées. On obtient ainsi une arête moins opaque.

Réaliser la finition au bord

Comme pour l'assemblage des bandes avec des boucles, on peut réaliser la finition au bord avec ou sans fil supplémentaire.

Réaliser la finition au bord sans fil



Relever une boucle du bord avec le crochet et tirer la boucle suivante du bord à travers la boucle du crochet. Piquer chaque fois par-devant.

Conseil : Cette technique convient aussi pour plusieurs boucles. Relever d'abord 2 ou 3 boucles du bord avec le crochet et tirer les 2 ou 3 boucles suivantes du bord à travers les boucles du crochet.

Réaliser la finition au bord avec un fil supplémentaire



Crocheter 1 maille serrée dans chaque boucle du bord et faire 1 maille en l'air entre les mailles serrées. Piquer chaque fois le crochet par-devant.

Coudre les fils du travail et les boucles de la fin

Le fil du début et le fil de la fin des bandes avec des boucles peuvent être cousus directement dans les mailles serrées de l'arête ou dans les mailles serrées de la finition au bord. Il est possible aussi d'incorporer le fil du début dans les 5 ou 6 premières mailles d'une bande, ce qui évite de devoir le coudre à la fin. Si les bandes sont assemblées sans fil ou sans

finition ou si la finition au bord est réalisée sans fil, on arrête la dernière boucle avec un fil supplémentaire. Si on crochète une finition sur les bords courts des bandes (comme c'est le cas pour une écharpe ou un châle), on peut arrêter d'abord la dernière boucle avec un fil contrastant (à retirer ultérieurement) et la crocheter à la fin.